

**PLANTA DE GENERACION ELECTRICA AUTOMATICA
MGE-80MC 80.3KW 100.3KVA**



80.3 KW

Planta eléctrica **EMESA PERKINS de 80.3 KW, 100.3KVA**, ensamblada con motor Perkins, generador Stamford, tablero de instrumentos multifuncional con sensores y controladores electrónicos digitales de alta calidad y excelente funcionalidad.

**MOTOR SERIE 1100
MODELO 1104A-44TG2
ELECTROPAK**

CARACTERISTICAS DEL MOTOR

Capacidad Eléctrica:	80.3 KW
Tipo de motor:	PERKINS
Modelo de motor	1104A-44TG2
Combustible:	DIESEL
Diámetro y carrera (mm):	105 X 127
Número de Cilindros:	4 en línea
Sistema de combustión:	Inyección directa
Capacidad total de lubricación:	8.0 L
Capacidad total de refrigerante:	13.0 L
Desplazamiento:	4.4 L
Potencia:	124.7 HP a 1800 RPM
Aspiración:	Turbocargado
Sistema de enfriamiento:	Refrigerante Líquido
Peso:	463 kg
Dimensiones (mm):	
Largo:	1241 mm
Ancho:	629 mm
Alto:	951 mm

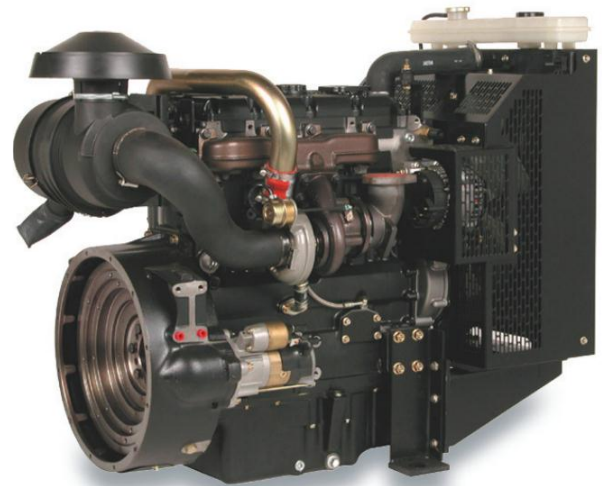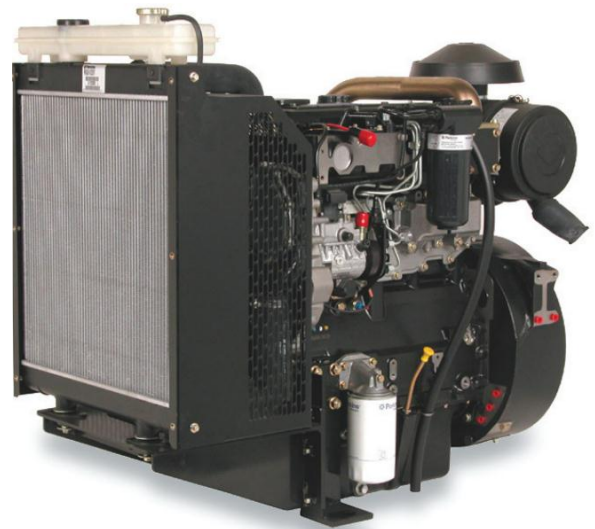

80.3 KW
POTENCIACION DEL MOTOR

RPM	TIPO DE OPERACIÓN	SALIDA DEL GENERADOR		POTENCIA DEL MOTOR			
		KVA	KWe	BRUTO		NETO	
				KWm	HP	KWm	HP
1500	CONTINUO	80.0	64.0	73.4	98.4	71.9	96.4
	STANDBY	88.0	70.4	80.7	108.2	79.1	106.1
1800	CONTINUO	91.3	73.0	84.5	113.3	82.0	109.9
	STANDBY	100.3	80.3	93.0	124.7	90.2	121.0

TABLA DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (BASADO EN LA POTENCIA NETA)				
VELOCIDAD DEL MOTOR	1500 rev/min		1800 rev/min	
	g/kWh	l/hr	g/kWh	l/hr
110% CONTINUO	4.5	20.5	5.3	24.4
100% CONTINUO	4.1	18.7	4.9	22.3
75% CONTINUO	3.0	14.0	3.7	16.9
50% CONTINUO	2.1	9.7	2.6	11.9

GENERADOR STAMFORD

80.3 KW

Generador **STAMFORD** modelo **UCI224G STANDBY a 150°C** con regulador electrónico de voltaje integrado sin escobillas. Con interruptor termo magnético a pie de generador para su protección.


- **MODELO UCI224G de 82 KW (STANDBY).**
- Con un factor de potencia de 0.80
- Trifasico 4 hilos
- Con 12 Term
- A 127/220V Conver.220/440V
- Aislamiento clase H.
- Regulador de voltaje incluido.
- Rotores dinámicamente balanceados.
- Construídos según los estandares mundiales en la industria y la marina.
- Sist. de excitación con bobina.



REGULADOR DE TENSION.
Encapsulado y protegido contra vibración, humedad y aire corrosivo del mar.

BOBINADO DEL ESTATOR. Con paso 2/3, reduce la distorsión armónica de tensión en aplicaciones con cargas no lineales.

RECTIFICADORES.
Facilidad de acceso a los diodos

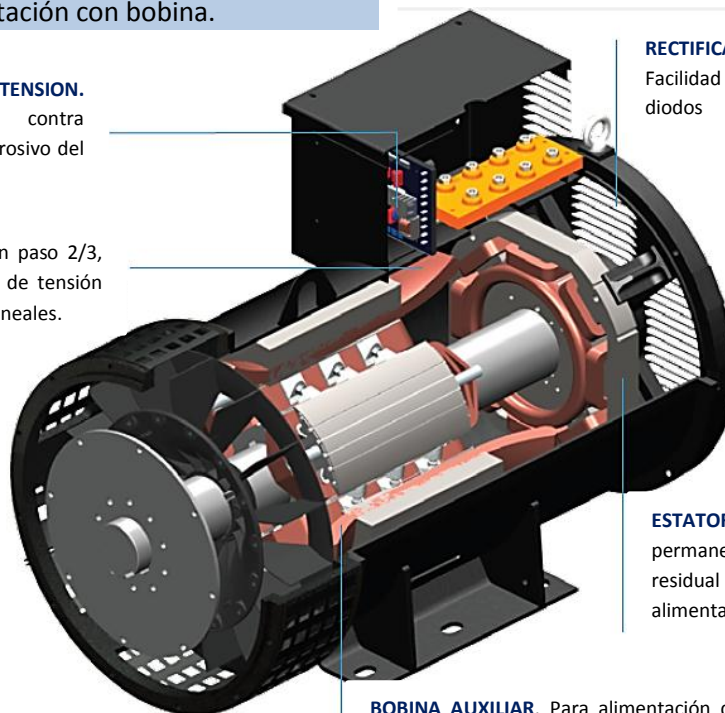

ESTATOR DE LA EXCITATRIZ. Con imanes permanentes, garantiza a la tensión residual del generador sin necesidad de alimentación externa.

BOBINA AUXILIAR. Para alimentación de potencia del regulador, sin necesidad de PMG. Mantiene la lcc (corriente de corto circuito) de 3xIn durante 10s.

TABLERO DE CONTROL SEMIAUTOMATICO

Tablero de operación manual.

PROTECCIONES DEL MOTOR	PROTECCIONES DEL GENERADOR	OTRAS FUNCIONES
Alta Temperatura de Agua.	Alta Frecuencia	Horometro (hrs. de operación)
Baja Presion de Aceite.	Baja Frecuencia	Salidas Libres Programadas
Bajo Nivel de Agua.	Alto Voltaje	Entradas Libres Programadas
Fallo de paro.	Bajo Voltaje	Reloj Tiempo Real
Fallo de voltage de bateria.	Potencia Inversa	Registro de Eventos (200 eventos)
Baja Velocidad.	Sobrecarga	Arranque Remoto
Sobre Velocidad.		Parametros Ajustables (software)
Fallo de Arranque.		Programacion de Mantenimiento
Parada de emergencia.		



MODULO DSE

CONTROL DE ARRANQUE DSE

Voltaje de operación: 8-35 vcd continuos

Salida: 2 (3.4 amp estado sólido) combustible y marcha

Salidas auxiliares: 2 (2.4 amp) configurables

Programación: Mediante PC (interfase y programa)

Entradas digitales: 6 configurables

Características: Monitoreo de red, arranque automático, control unidad de transferencia. 2 versiones disponibles: Pickup magnético, L-N, o instrumentación J1939.

Comunicación: Mediante cable USB.

TANQUE DE COMBUSTIBLE.

Para 10 hrs. De operación en servicio continuo con una capacidad de 250 litros aproximadamente. Tanque montado en base estructural, para su fácil desmontaje y montaje (limpieza y/o reparación).

ACCESORIOS.

Batería de 13 placas, 12 VCD y silenciador tipo bala.

80.3 KW**CABINA ACUSTICA Y REMOLQUE****VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/440 VOLTS = 263/131.5 AMPERES****TANQUE DE COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 250 L (Aprox.)**

- ❖ CHASIS ESTRUCTURAL
- ❖ PTR 1 ½"
- ❖ CUBIERTA DE LAMINA CALIBRE 16
- ❖ REVESTIMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
- ❖ BASE TANQUE

- ❖ REMOLQUE DOBLE EJE
- ❖ BASE CHASIS ESTRUCTURAL
- ❖ FABRICADO EN CANAL U DE 3" Y 4"
- ❖ RIN 15" O 17" LLANTAS 275
- ❖ LUCES CON CONECTOR UNIVERSAL
- ❖ GATO DE MANIBELA
- ❖ TIRON PARA BOLA DE 2"
- ❖ FRENOS HIFRAULICOS EN EL EJE TRASERO